


Carte de quatre entrées HDMI 2.0 pour la gamme LivePremier™

Ref. ACC-AQL-IN-HDMI



ANALOG WAY[®]
Pioneer in Analog, Leader in Digital

Carte d'entrée pour la gamme LivePremier™, remplaçable sur site, équipée de quatre connecteurs HDMI 2.0

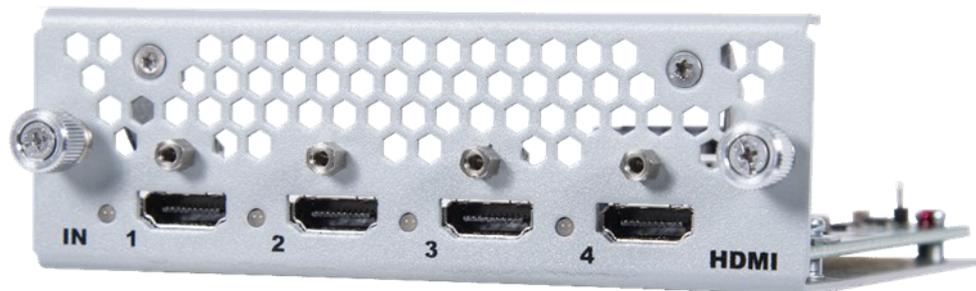

4K60
4:4:4

HDMI
2.0

HDCP
2.2

HDR

HFR
jusqu'à
144Hz

Présentation

La carte accessoire **ACC-AQL-IN-HDMI** est une carte d'entrée pour les équipements de la gamme **LivePremier™**, équipée de quatre connecteurs HDMI 2.0, remplaçable sur site. Chaque connecteur d'entrée supporte des résolutions jusqu'à 4K60 8 bits 4:4:4, ou des formats personnalisés comme 8192x1080@60Hz extra-large. La carte supporte jusqu'à 8 canaux audio par connecteur d'entrée et gère le HDCP 1.4 et le HDCP 2.2.

Caractéristiques principales

- ▶ Quatre entrées HDMI 2.0
- ▶ Carte remplaçable sur site (non échangeable à chaud)
- ▶ Support des signaux 4K60 4:4:4 sur chaque connecteur
- ▶ Prise en charge des signaux 4K60 sur 1, 2 ou 4 connecteurs
- ▶ Chaque connecteur est équipé d'un écrou de verrouillage, empêchant la torsion et la déconnection du connecteur
- ▶ Statut LED sur chaque connecteur pour faciliter les diagnostics
- ▶ Compatible HDR10 et HLG
- ▶ High Frame rate jusqu'à 144Hz
- ▶ Support de 8 canaux audio par connecteur (PCM)
- ▶ Gestion des EDID
- ▶ Compatible avec le HDCP 1.4 et le HDCP 2.2

Caractéristiques techniques

Quatre connecteurs d'entrée HDMI 2.0 (type A)

Jusqu'à 18 Gbps de bande passante par connecteur

Formats 8 bits jusqu'à :

- 4K60 4:4:4
- 2560x1440@144Hz 4:4:4

Formats 10 bits jusqu'à :

- 4K60 4:2:2
- 4K30 4:4:4

Formats extra-large personnalisés tels que 8192x1080@60Hz (8k x 1k) ou 1080x8192@60Hz

Compatible avec le HDCP 1.4 et le HDCP 2.2

Support des espaces colorimétriques BT.709 and BT.2020

Dimensions

- ▶ W 5.10" x H 1.66" x D 5.80"
- ▶ L 129.7 mm x H 42.3 mm x P 147.4 mm

Poids de la carte

- ▶ 0.2 kg / 0.44 lbs

Poids du colis

- ▶ 0.4 kg / 0.88 lbs

Conditions de fonctionnement

- ▶ Température: 0 à 40°C (32 à 104°F)
- ▶ Humidité: 10% à 80%, sans condensation

Garantie

- ▶ 1 an pièces et main d'œuvre, avec retour dans nos locaux
- ▶ Les connecteurs endommagés ne sont pas couverts par la garantie

Alimentation

- ▶ Alimenté par le LivePremier™

Norme de sécurité

- ▶ IEC/UL/EN 62368-1
- ▶ CSA22.2#62368-1
- ▶ (UL Listed E359143)

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

ACC-AQL-IN-HDMI-FR-26/08/2021